

infanti®

Representante exclusivo en Chile:

DOREL JUVENILE CHILE S.A.
Av. El Retiro 9800 Parque Los Maitenes Sur,
Pudahuel Santiago-Chile.
Fono: +562 24971500
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Representante exclusivo en Perú:

COMEXA COMERCIALIZADORA
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima - Perú
Fono: 4413029

Representante exclusivo en Colombia:

CONTINENTE S.A.S.
NIT 890.101.279-0
Av. Cra 19 No. 103-43,
Bogotá- Colombia
Fono: +57 1 6115961
www.infanti.com.co

**Representante exclusivo en Panamá,
Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela:**

BOING GLOBAL, S. DE R. L.
RUC 1583385-1132
Cocosolito, Zona Libre de Colon Manzana 22
Local 3-2a Y 3-3ª
Ciudad de Panamá - República de Panamá
Fono: +507 449-4383

Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:

ALLERTON S.A.
Veracirto 3190 - Montevideo - 12100
Uruguay
Fono: (+598) 2505.6666
Mail: allerton@allerton.com.uy
FB: InfantiUruguay

Representante exclusivo en Brasil:

COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Nilo Pecanha, 1516 / 1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28010-035

Representante exclusivo en Sudáfrica:

BAMBINO INTERNACIONAL (PTY) LTD.
562 Umbilo Road
Durban 4000, South África
e-mail: bambino@globbrand.co.za

IMPORTANTE:

Infanti, trabaja para mantener la seguridad de tu bebé.
HAZ TU PARTE! La seguridad es una responsabilidad
compartida. Protege a tu bebé. Lee y entiende las
instrucciones, normas de seguridad y etiquetas antes de
utilizar este producto.

Los accesorios pueden ser vendidos por separado
o pueden no estar disponible dependiendo de la
región. Recomendamos que revise el producto
antes de efectuar su compra.

Accessories can be sold separately or may not be
available depending on the region. Please check the
product before purchasing.

DOREL JUVENILE CHILE S.A. otorga una Garantía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsible, DOREL JUVENILE CHILE S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar el producto a DOREL JUVENILE CHILE S.A. en la siguiente dirección: San Ignacio 901 comuna de Quilicura, Santiago (teléfono: +562 24971500, o visite www.infanti.cl). Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente.

Por su parte, será de cargo de DOREL JUVENILE CHILE S.A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a DOREL JUVENILE CHILE S.A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.

PÓLIZA DE GARANTÍA


DOREL JUVENILE CHILE S.A.
San Ignacio 901 Quilicura - Santiago
Teléfono: +562 24971500
www.infanti.cl

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life



infanti®

Silla Convertible All in One Carseat All in One B12


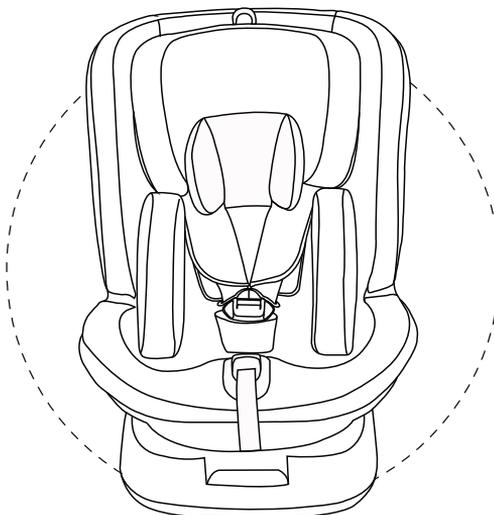


Grupo 0+ / 1 / 2 / 3


0 hasta 36 Kg.

www.infanti.cl


CONT. 1 PIEZAS
CONT. 1 PIECES

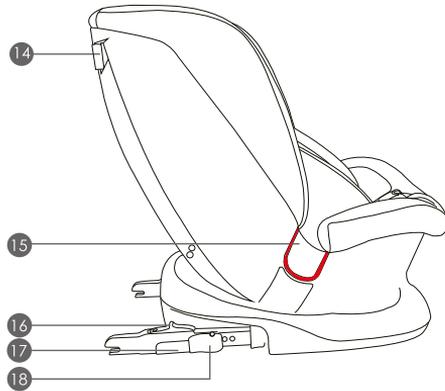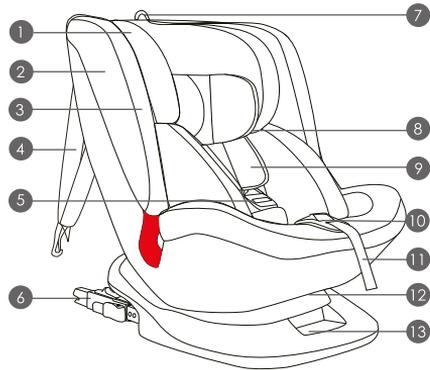

1

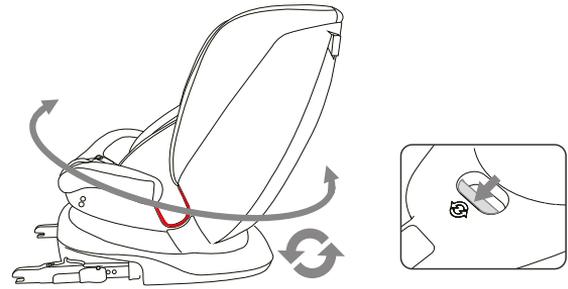


1a

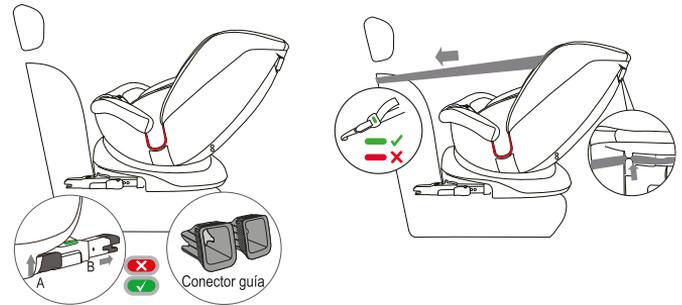


1b

1c

2

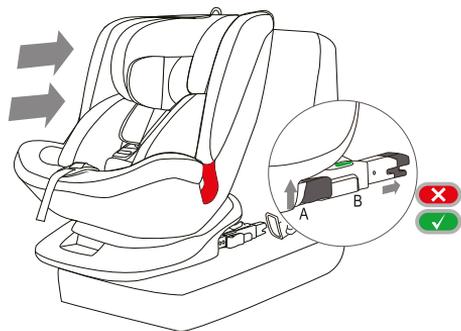


2a



3a-1



3a-2

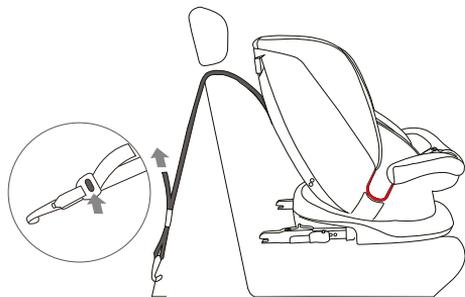


2b

3




3b


4

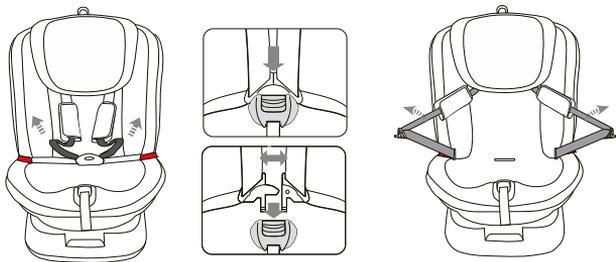

4a



4b



4c

CONTENIDOS

1. Información importante
2. Descripción general
3. Instrucciones de instalación orientadas hacia atrás
 - Grupo 0 + (0-13 kg) ISOFIX + correa superior + arnés
 - Grupo 1 (9-18 kg) ISOFIX + correa superior + arnés
4. Instrucciones de instalación orientadas hacia adelante
 - Grupo 1 (9-18 kg) ISOFIX + correa superior + arnés
 - Grupo 2 (15-25 kg),
 - Grupo 3 (22-36 kg) Cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos.
5. Sujetano al niño en el asiento de seguridad
6. Mantenimiento

AVISO

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente. La instalación incorrecta del asiento de seguridad infantil podría causar graves lesiones para el niño. En el caso de una instalación incorrecta, el fabricante no es responsable de ninguna manera.

Usar según categoría

Por el momento, la silla de auto B12 es adecuada para niños desde el nacimiento hasta los 12 años. (0-36 kg); Grupo 0 +, I, II, III.

<i>Grupo 0+</i>	<i>0-13Kg</i>	<i>ISOFIX + correa superior + arnés (instalación orientada hacia atrás)</i>
<i>Grupo I</i>	<i>9-18Kg</i>	<i>ISOFIX + correa superior + arnés (instalación orientada hacia atrás)</i>
<i>Grupo I</i>	<i>9-18Kg</i>	<i>ISOFIX + correa superior + arnés (instalación orientada hacia adelante)</i>
<i>Grupo II, III</i>	<i>15-36Kg</i>	<i>Cinturón de seguridad de 3 puntos (instalación orientada hacia adelante)</i>

ADVERTENCIAS

Este sistema de retención infantil ha sido aprobado según la norma ECE 44 04 para ser utilizado por niños que pesen entre 0 y 36 kg. No deje al niño desatendido dentro del vehículo. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones, la instalación incorrecta del asiento de seguridad podría causar graves lesiones al niño. En el caso de una instalación incorrecta, el fabricante no es responsable de ninguna manera. Este sistema de retención esta aprobado bajo la Norma 44 04 ECE para usar en vehículos con el sistema de anclaje ISOFIX. Se debe instalar en vehículos con posiciones ISOFIX aprobadas (como se detalla en el manual del fabricante de su vehículo) según la categoría y grupo. El grupo, peso y la categoría ISOFIX para los que este sistema está aprobado es de 0 a 13 kg - D y de 9 a 18 kg - B1. Consulte el manual de instrucciones de su vehículo para asegurarse de que el asiento de seguridad infantil ISOFIX categoría D, B1 sean adecuados para su vehículo. Proteja el sistema de retención infantil del contacto directo con la luz solar, las piezas de plástico y metal pueden calentarse y lastimar a su hijo. Mantenga alejado de líquidos corrosivos, pinturas o solventes que puedan dañar el asiento. Cuando el asiento de seguridad infantil se usa en combinación con un cinturón de seguridad del vehículo se debe tener en cuenta lo siguiente: Solo es adecuado para su uso en los vehículos enumerados y equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, aprobados por el Reglamento ECE No. 16 u otras normas equivalentes.

Se debe enfatizar la importancia de asegurar todo cinturón de regazo y que se use por debajo, de modo que la pelvis esté firmemente enganchada. Se recomienda que los cinturones que sujetan el asiento de seguridad al vehículo estén apretadas y las correas del arnés que sujetan al niño no estén torcidas, para que se ajusten correctamente al cuerpo del niño. En caso de accidente el asiento de seguridad infantil debe reemplazarse, incluso si no está visiblemente dañado. El producto puede tener daños internos y pueden comprometer la seguridad de su hijo. Deténgase para tomar descansos en su viaje para que el niño pueda caminar y jugar fuera del asiento de seguridad. No es recomendable viajar por más de 2 horas sin detenerse para tomar un descanso. Para los bebés, este consejo es particularmente importante. La funda textil es una parte esencial del asiento de seguridad infantil y no debe ser reemplazado sin la autorización explícita del fabricante. No debe utilizar el asiento de seguridad sin la funda y las almohadillas del arnés. Asegúrese de que las correas del arnés esté ajustado correctamente y que no esté retorcido en absoluto. Es aconsejable mover el asiento delantero del vehículo lo más adelante posible. No altere el producto agregando o quitando algunos accesorios. Siga las instrucciones de instalación cuidadosamente. No deje ningún equipaje suelto en los asientos, ya que en el caso de un accidente podría causar lesiones graves a los pasajeros del vehículo.

Se debe enfatizar la importancia de asegurar todo cinturón de regazo y que se use por debajo, de modo que la pelvis esté firmemente enganchada.

Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que pudieran quedar atrapados con asientos móviles o al abrir y cerrar la puerta".

Esta silla no puede ser utilizado a favor de la marcha en niños que pesen menos de 9 kg o tengan menos de 1 año. Nunca deje al menor desatendido dentro del vehículo, siempre bajo la vigilancia de un adulto.

Si tiene alguna consulta, comuníquese con:

SILFA S.A.

San Ignacio 0201, Parque Industrial
Portezuelo Quilicura, Santiago - Chile

Fono: (562) 2 2339 9000

Fax: (562) 22339 9022

www.infanti.cl | e-mail: infanti@silfa.cl

- ① Apoya Cabeza
- ② Base
- ③ Absorbedor de energía lateral
- ④ Top tether (Correa Superior)
- ⑤ Hebilla
- ⑥ ISOFIX
- ⑦ Manilla de ajuste del apoya cabezas
- ⑧ Guía superior del cinturón
- ⑨ Arnés de 5 puntos
- ⑩ Botón de ajuste del tensor
- ⑪ Correa de ajuste tensor
- ⑫ Manilla de reclinación
- ⑬ Botón de rotación
- ⑭ Guía de la correa superior
- ⑮ Guía del cinturón inferior
- ⑯ Botón de liberación de Isofix
- ⑰ Visor de estado ISOFIX
- ⑱ Botón de deslizamiento de Isofix

Instrucciones de instalación orientadas hacia atrás

Grupo 0 + (0-13 kg) ISOFIX + correa superior + arnés

Grupo 1 (9-18 kg) ISOFIX + correa superior + arnés

Si su vehículo está equipado con puntos de anclaje Isofix, estos deben usarse para obtener una instalación más estable.

El asiento del vehículo tendrá elementos plásticos que guiarán los anclajes Isofix en sus posiciones correctas. Si su vehículo no tiene estos elementos de guía, puede utilizar las guías de plástico provistas con el asiento de seguridad infantil.

1a. Presione el botón (13) para girar el asiento hacia atrás.

1b. Deslice los anclajes Isofix B (6) a su longitud máxima girando el nivel A (18). Haga esto en ambos lados del asiento. Conecte los anclajes Isofix hasta que escuche que encajan en su lugar. La ventana de visualización en el botón (17) cambiará de rojo a verde. Empuje el asiento lo más atrás posible. Asegúrese de que ambos Isofix estén en la misma posición una vez que haya empujado el asiento hacia atrás.

1c. Presione y tire del botón del regulador hacia arriba, suelte la correa superior a una longitud adecuada. Coloque la correa superior en una de las ranuras de guía (14) en el hombro. Conecte el Top Tether en el anclaje destinado a esto en el vehículo marcado con el símbolo:



Por último, apriete la correa del sistema TT hasta que se muestre la señal verde en el indicador. La correa debe pasar sobre el respaldo del asiento del vehículo. Si es necesario, levante el apoya cabeza o retírelo.

Instrucciones de instalación orientadas hacia adelante

Grupo 1 (9-18 kg) ISOFIX + correa superior + arnés

2a. Presione el botón (13) para girar el asiento hacia adelante. Siga el mismo paso (1b) para instalar Isofix.

2b. Conecte el Top Tether en el punto de anclaje previsto para esto en el vehículo marcado con el símbolo:



Por último, apriete la correa del sistema TT hasta que se muestre la señal verde en el indicador.

Grupo 2 (15-25 kg),
Grupo 3 (22-36 kg) Cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos

ALMACENAMIENTO DEL ARNES DE SEGURIDAD:

Una vez que el niño haya alcanzado un peso de 18 kg, el arnés debe guardarse y el niño debe ser asegurado con el cinturón de seguridad del vehículo.

3a. Para guardar el arnés, primero debe aflojar por completo, retirando la almohadilla del hombro por la parte posterior de la base. Levante la funda debajo del cojín y guarde las partes de la hebilla en el compartimento. Luego, vuelva a colocar la funda en el asiento.

3b. Coloque a su hijo en el asiento de seguridad y asegúrese de que esté bien sentado. Pase el cinturón de hombro del vehículo a través de la guía del cinturón superior (8) y el cinturón de regazo a través de la guía del cinturón inferior (15). Asegure el cinturón del vehículo en la hebilla del cinturón de seguridad, asegurándose de que encaje en su lugar. Revise el cinturón para que no esté demasiado suelto, tirando suavemente de la parte diagonal del cinturón antes de colocar el cinturón sobre el pecho de su hijo.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el cinturón no esté torcido.

Sujetando al niño en el asiento de seguridad

Este sistema de retención infantil tiene una posición que facilita colocar al niño en el asiento y ajustar las correas correctamente.

4a. Suelte el arnés presionando el botón (10) y tirando de la parte diagonal de las correas del arnés. Desabroche la hebilla (5) presionando el botón rojo. Mueva los extremos de los conectores a cada lado del asiento para poder colocar al niño.

4b. Coloque al niño en el asiento y ajuste las correas del arnés sobre él en ambos lados, y abroche la hebilla.

Para ajustar el apoya cabeza (1), tire del manillar (7) en la parte superior. Debe quedar en la posición correcta, esto significa que el arnés de hombro debe salir aproximadamente 1 cm por encima de los hombros del niño.

Apriete el arnés tirando de la correa inferior A (11), su hijo debe ajustarse cómodamente.

4c. Una vez que el niño esté bien sujeto, puede inclinar el asiento presionando la manilla (12) a la posición requerida.

Para sacar al niño del asiento, siga el mismo proceso en reversa (4b).

Asegúrese de sacar a su hijo del vehículo por el lado del acera.

¡Advertencia!

•Asegúrese que las correas que fijan el asiento de seguridad al vehículo deben estar siempre tensas.

•Las correas que sujetan el niño a su asiento deben estar ajustadas a su cuerpo y no deben estar torcidas.

•Asegúrese que las correas de cintura se lleven en posición baja, a fin de que la pelvis esté firmemente sujeta.

MANTENCION

Colocar / quitar la funda

La funda del asiento es muy fácil de quitar. Hay 2 puntos de fijación en la parte delantera de la base. Simplemente desabroche estos puntos y luego levante suavemente de la parte delantera de la funda.

A los lados del asiento hay algunas piezas de plástico que se utilizan para sujetar la funda. Simplemente tire de estos suavemente para quitar.

Para volver a colocar la funda, siga el mismo proceso a la inversa. Ajuste las piezas de plásticos en las ranuras de los lados.

Limpieza

La funda se puede lavar a máquina con un detergente suave y a una temperatura máxima de 30 °C.

Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta de cuidado de la funda.

No debe secar en secadora ya que esto podría hacer que el acolchado se desprenda de la tela.

No exponga a la luz solar directa por períodos prolongados, cuando el asiento no esté en uso, cúbralo o guárdelo en el maletero del vehículo.

Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo y detergente neutro.

Recomendaciones

Guarde este manual de instrucciones para referencias futuras. Siempre manténgalo en el compartimiento en la parte posterior de la base.

Dentro del vehículo no deje ningún equipaje suelto en los asientos, ya que en el caso de un accidente podría causar lesiones graves a los pasajeros del vehículo.


VEHICULOS APROBADOS PARA EL MODELO B12

Revise esta listado de vehículos cuando instale el asiento de seguridad infantil B12. Debe revisar que el vehículo se encuentre equipado con el sistema Isofix.

El asiento de seguridad infantil B12 se puede instalar en las posiciones de asiento del vehículo que se enumeran a continuación, siempre que se instalen y estén disponibles los puntos aprobados con el sistema Isofix. Las posiciones de los asientos en otros vehículos también pueden ser adecuadas para instalar este asiento de seguridad infantil, sin embargo aún no se ha comprobado esa combinación entre el vehículo y el asiento de seguridad B12, consulte a su distribuidor mas cercano.



Advertencia: NO DEBE instalar en un asiento de pasajero equipado con un airbag frontal activado.

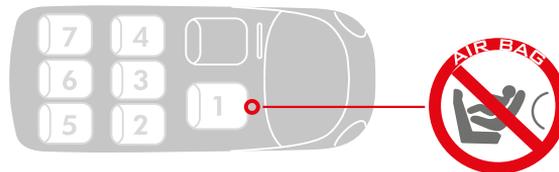

ALFA ROMEO *

MiTo (Facelift 2013)	2008	24
Giulietta (Facelift 2013)	2010	24

AUDI *

A1 3/5 (Facelift 2015)	2012	24
A3 (8V)	08/12	24
A3 Sportsback (8V)	2013	24
A4 Avant (Facelift 2011)	2007	24
A6 Avant (Facelift)	2014	24
A8 (4H)	02/10-2013	24
SQ5 (8R)	01/13	24
Q3 (Facelift 2014)	2011	24
Q5 (Facelift 09/12)	2008	24
Q7	06/15	23457

BMW *

1 (E81)	5/07-2012	24
1 (E81) 4	5/07-2012	24
1 (E82)	2007	24
1 (E87)	03/07-2012	24
1 (E88)	2008	124
1 (F20)	09/11	24
1 (F21)	06/12	24
2 (F45) Active Tourer	03/14	24
2er (F46) Grand Tourer	03/15	24
3 (E90)	2005	24
3 (E92)	2005	24
3 (F30)	02/12	24
3 (F31)	09/12	24
3 GT (F34)	06/13	24
3 Touring (E91)	09/08-2012	24
4 (F32)	2013	24
4 (F36) Grand Coupe	2014	24
5 GranTurismo (F07)	08/09	24
5 Touring (F11)	06/10-2013	24
5 Touring (F11) (Facelift)	07/13	24
5 Touring (E61)	2003-2010	24
7 (E65) (Facelift 2005)	2001-2008	24

7 (F01)	11/08-2012	24
7 (7L) (Facelift)	07/12	24
M5 (F10)	11/11	24
Cruze (EB)	2012	24
HHR (2LT)	02/08	24
Malibu	2011	24
Matiz II (KLAk)	2005	24
Orlando (KL1Y)	03/11	24
Spark (KL1M)	03/10	24
Spark (KL1M) (Facelift)	01/13	24
TRAX (KL1B)	04/13	24
Volt (D1JCI)	10/11	24

CITROEN *

Berlingo Multispace (Facelift 2012) 2008		24
Berlingo II (F) (Facelift)	04/12	24
C-Crosser (V)	06/07-2012	24
C1	2012	24
C3 (F)	01/10-03/13	24
C3 Picasso (SH)	2009	24
C4 (L)	2004-2010	24
C4 (L) 3	2004-2010	24
C4 II (N)	10/10	24
C4 Aircross (B)	06/12	24
C4 Grand Picasso (U)	11/06-1010	234
C4 Grand Picasso (U)(Facelift)	11/10-2013	234
C4 Grand Picasso	2013	234
C4 Picasso (U)	10/06-10/10	234
C4 Picasso (U) (Facelift)	10/10	234
Mini 2 (R56) (Facelift)	11/06	24
Mini (F55) 5	10/14	24
Mini (F56) 3	03/14	24
Mini Clubman (R55)4	09/07	24
Mini Countryman(UK LX)(R60)4	09/10	24
Mini Countryman(UK LX)(R60)5	09/10	24
Mini Countryman(R60)5(Facelift)	10/12	24
X1 (E84)	10/09-2012	24
X1 (E84) (Facelift)	06/12	24
X3 (E83)	01/04-2010	24

X3 (F25)	11/10	24
X5 (E53)	1999-2006	24
X5 (X70_E70)	03/07-2013	24
X5 (F15)	2013	24
X6 (E71)	1,35m 2008-2012	24
X6 (X6_E71) (Facelift)	06/12	24
Z4 ;	2002	ISOFIX ①

CHEVROLET *

Aveo (T250)	2006	24
Aveo (KL1T)	09/11	24
Captiva (KLAC)	10/06	24
Captiva (KLAC)(Facelift)	2011	24
Cruze (KL1J)	08/11	24
Cruze SW (KL1J)	09/12	24
C4 Picasso singleseats (3)	10/10	234
C4 Picasso	2013	234
C5 Tourer (R)	04/08-2010	24
C5 Tourer (R)(Facelift)	12/10	24
DS3 (S)	03/10	24
DS3 (S)	03/13	24
DS4 (N)	03/11	24
DS5 (K)	03/12	24
Jumpy	2012	24
Nemo (A)	2007	24

DACIA *

Dokker (SD)	02/13	234
Lodgy (SD)	06/13	24
Logan MCV (SR)	06/13	24
Sandero (SD)	06/08-2012	24
Sandero II (SR)	11/12	24

FIAT *

500 (312)	10/07	24
500L (312)	10/12	24
Bravo (198)	07/07	24
Chroma (194)	05/05	24
Doblo (263)	02/10	24
Freemont (JC)	09/11	24
Grande Punto (199)	01/06	24
Idea (350)	2003	24

Panda (319)	03/12	24
Punto (199) 3(Facelift)	02/12	24
Qubo (255)	02/08	24

FORD *

B-Max	06/12	24
C-Max	2010	24
Fiesta	2012	24
Focus	2011	24
Focus Turnier	2015	24
Galaxy (Facelift 2010)	2006	234
Kuga	2008-2012	24
Kuga	2013	24
Mondeo Estate (Ba7) (Facelift)	2010	24
Mondeo (Facelift 2010)	2007-2014	24
Mondeo ;	2014	24
S-MAX (Facelift 2010)	2006	234
Tourneo Custom	2012	236

GEELY EMGRAND *

EC7	2011	24
-----	------	----

HONDA *

Accord (Facelift 2011)	2008	24
Civic	2006-2011	24
CRV (Facelift 2011)	2006	24
CRV (Facelift 2010)	2006-2012	234
CR-V (Facelift)	2015-2017	234

HYUNDAI *

Genesis (Bk38)	09/10	24
Getz (TB)	2005-2009	24
i10 (PA) (Facelift)	02/11-2013	24
i20 (PBT) 3(Facelift)	06/12	24
i20 (PBT) 5(Facelift)	06/12	24
i30 (FD)	07/07-2010	24
i30 (FDH)	07/10-2012	24
i30 CW (FD)	2008-2010	24
i30 CW (FDH)	2010-2012	24
i40 CW (VF)	06/11	24
ix20 (JC)	11/10	24
ix35 (ELH)(Facelift 2013)	2009-2015	24
Santa Fe (CM) (Facelift)	01/10-2011	24

JAGUAR *

Santa Fe (DM)	09/12	24
Veloster (FS)	04/11	24

KIA *

XF	2011	24
F-Pace (761)	2016	24
XF (X260)	2015	24

LAND ROVER *

Carens (RP)	03/13	24
Cee'd (ED) (Facelift)	10/10	24
Cee'd sw (ED) (Facelift)	2009	24
Cee'd sw (JD) (Facelift)	09/12	24
Picanto (SA)	04/04	24
Pro Cee'd (ED)(Facelift)	01/11	24
Rio	2011	24
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	24
Soul (AM)	2008-2011	24
Soul (AM) (Facelift)	10/11	24
Sportage (JES)	01/08	24
Sportage (SL)	08/10	24

LEXUS *

Discovery 4	2006-2013	24
Freelander II	2006-2013	24

MAZDA *

CT 200h (A10(A))	03/11	24
RX (HAL1)	04/09	24
RX 450h (HAL1(A))	07/12	24

2 (DE)	09/07	24
C(Facelift 2004)	2000-2007	24
C (W204)	2007	24
C (S204)	2007	24
C	2011	24
C (204)	03/11	24
C (S205)	2014	24
E (W212 ; S212)	2009	24
E (C207)	2009	24
GLK	2008	24
G-Klasse (G55 AMG) (Facelift)	2007	24
GLA (X156)	2014	24

MG *

GLK (Facelift 2013)	08/08	24
ML (W164)	07/05	24
R (W251/V251)	12/05	24,5,7
Sprinter	2013	23
V-Klasse	2014	24,5,6,7

NISSAN *

6	2011	24
Juke (F15)	10/10	24
Leaf (ZEO)	04/12	24
Micra (K12)	2003-2005	24
Micra (K13)	11/10-2013	24
Micra C+C (K12)	09/05-2009	24
Murano (Z51)	09/08-2011	24
2 (DEE) (Facelift)	10/10	24
3 (BK)	11/03	24
3 (BL)	01/09	24
3 (BL) (Facelift)	09/11	24
3 MPS (BL)	10/12	24
5 (CR1)	2008	24
5 (CW)	10/10	24
5 (CW) (Facelift)	03/13	24
6 (GG)	01/02	24
6 (GJ)	02/13	24
6 (GH)	02/08	24
6 (GH)(Facelift)	2010	24
6 Sport (GY)	01/02	24
CX-5 (KE)	04/12	24
CX-7 (ER)	08/07	24
CX-7 (ER) (Facelift)	10/09	24

MERCEDES *

A	05/05	24
B (Facelift 2008)	06/05	24
B	2011	24
Murano (Z51) (Facelift)	01/12	24
Navara(D40)(Facelift)(Crew Cab)	04/10	24
Note (E11) (Facelift)	2009-2013	24
Pixo (HF)	2009-2013	24
Pulsar	2014	24

Modelo de fabricante de automóviles

1er año de producción

Asientos aprobados

Qashqai+2 (J10)(Facelift)	03/10	24
Qashqai	2015	24
Qashqai (Facelift 2010)	12/06-11/13	24
X-TRAIL (T31)	06/07-2010	234
X-TRAIL 5 + 7	2014	24

MITSUBISHI *

ASX (Facelift 2012)	2010	24
---------------------	------	----

INFINITI *

M35h (Y51H)	09/11	24
-------------	-------	----

OPEL *

Adam (S-D)	01/13	24
Agila (H-B)	04/08-2012	24
Ampera (D1J0I)	11/11	24
Astra J (PJ-SW)	12/09-2012	24
Astra J GTC (PJ-SW)	01/12	24
Astra J Sports Tourer(PJ-SW)	11/10-2012	24
Astra Sports Tourer(Facelift 2012) 2009		24
Astra (Facelift 2012)	2009	24
Antara (L-A) (Facelift)5	2010	24
Corsa D (S-D) 3(Facelift)	01/11	24
Corsa D (S-D) (Facelift)	01/11	24
Insignia (OG-A) 5(Facelift)	08/11	24
InsigniaS Tourer(Facelift 2011) (OG-A) 08/11		24
InsigniaS Tourer(Facelift 2013) 2009		24
Meriva B (S-D)	06/10	24
Mokka (E-V)	10/12	24
Zafira B (A-H)	2005-2008	24
Zafira B (A-H) (Facelift)	2008-2012	24
Zafira C Tourer(P-J SW)	01/12	24

PEUGEOT *

107	2012	24
207 (W)	05/06-2009	24
207 CC (W)	2007	1
207 SW (W)	05/06-06/09	24
207 SW (W) (Facelift)	06/09-2013	24
208 (C) 3	04/12	24
208 (C) 5	04/12	24
308 (4)	09/07	24
308 (4) (Facelift)	05/11	24

Modelo de fabricante de automóviles

1er año de producción

Asientos aprobados

308 SW (4) (Facelift)	05/11	234
308 SW seatbench (4)	2008	24
508 (8)	03/11	24

RENAULT *

Captur	2013	24
Clio (R) 3	05/09-01/12	24
Clio (R) 5	05/09	24
Clio Campus (B) 3	2009	24
Clio Grandtour (R)	01/08	24
Clio IV (X98)	10/12	24
Clio IV Grandtour(X98)	10/12	24
Espace 4 (K)	03/06-2010	24
Espace 4 (K) (Facelift)	12/10	24
Fluence (Z) (Facelift)	08/10	24
Fluence (ZE)	2011	24
Grand Modus (P)	2008	24
Grand Scénic (JZ)(Facelift)	01/12	24
Kangoo (W)	01/08-2012	24
Koleos (Y)	09/08-10/11	24
Koleos (Y) (Facelift)	10/11	24
Laguna 2 (Y)	02/01-2005	24
Laguna 3 Grandtour(T)	03/08-2010	24
Laguna 3 Grandtour(T) (Facelift)	11/10	24
Mégane 2 CC (M)	01/06-2010	24
Mégane 2 Grandtour(M)	2003-2009	24
508 SW (8)	03/11	24
508 RXH SW (8)	02/12	24
1007 (K)	04/05-2009	24
2008 (C)	06/13	24
3008 (OU)	2009	24
4007 (V)	09/07	234
4008 (B)	06/12	24
5008 (0) (Facelift 2013)	2009	234
Expert Tepee (B299)	2007	24
Expert Tepee (B229)8 (Facelift)	2012	24
Expert Tepee (B299)9 (Facelift)	2012	24
Partner Tepee (7)	05/08	24
RCZ (4J)	04/10	24

Modelo de fabricante de automóviles

1er año de
producciónAsientos
aprobados

PORSCHÉ *

RCZ (4J) (Facelift)	01/13	24
Cayenne (Facelift 2007)	2002-2010	124
Panamera	2009	24

RANGE ROVER *

Evoyque	2011	24
50Mégane 3 (Z) 5	11/08-2012	24
Mégane 3 (Z)	2009-2012	24
Mégane 3 (Z)(Facelift)	2012	24
Mégane 3 Grandtour(Z)	06/09	24
Modus (P)	2005	24
Scénic 2 (JM) (Facelift)	01/07-2009	24
Scénic 3 (JZ)	04/09-2012	24
Scénic 3 (JZ) (Facelift)	01/12	24
Scénic XMOD (JZ)	04/13	24
Twingo 1 (C06) (Facelift)	01/02	24
Twingo 2 (N)	09/07-2012	124
Twingo 2 (N) (Facelift)	01/12	124

SEAT *

Alhambra	12/12	23457
Exeo (3R)	2009-2011	24
Exeo (3R) (Facelift)	12/11	24
Exeo ST (3R)	06/09-2011	24
Exeo ST (3R)(Facelift)	12/11	24
Leon (5F)	11/12	24
Leon 5	2012	24
Leon SC (5F)	06/13	24
Leon ST	2012	24
Mii (AA) 3	04/12	24
Toledo (NH)	11/12	24

SKODA *

Citigo (AA) 3	06/12	24
Fabia 2 (5J)(Facelift)	09/10	24
Octavia 3 (5E)	02/13	24
Octavia 3 (5E)	05/13	24
Octavia Estate (1Z)(Facelift)	2009-2013	24

Modelo de fabricante de automóviles

1er año de
producciónAsientos
aprobados

SMART *

Octavia (Facelift)	2009-2011	24
Rapid (NH)	10/12	24
Roomster (5J)	03/07-2010	24
Roomster (5J) (Facelift)	05/10	24
Superb(Facelift 2013)	2008-2015	24
Superb(Facelift 2013)	2008-2015	24
Yeti	2009	24

SUBARU *

FOR TWO (Typ 453)	2014	1
Forester	2012	24
Forester (Facelift 2010)	2008-2013	24
XV	2011	24

SUZUKI *

Alto (GF)	03/08	24
Grand Vitara (JT)3	09/05	234
Avensis (T27)	2008-2011	24
Avensis (T27) (Facelift)	2012	24
Avensis (T27)(Facelift)	01/12	24
Camry (R1)	06/13	24
Corolla Verso (R1)	2004-2009	24
GT86 (ZN)	09/12	24
iQ (Aj1)	06/10-2014	24
Land Cruiser (J15)(Facelift)	04/12	234
Prius 2 (NHW20)	2003-2009	24
Prius 3 (Vw3)	01/02-2012	24
Prius + (XW4)	06/12	24
RAV4 (Xa3)	03/06-02/09	24
RAV4 (XA3) (Facelift)	05/10-03/13	24
RAV4	2013	24
Urban Cruiser (XP11)	04/09	24
Verso S (XP12)	03/11	24
Yaris 2 (XP9) (Facelift)	2009-2011	24
Yaris 3 (XP13) 3	10/11	24
Yaris 3 (XP13) 5	10/11	24

VOLVO *

C30 1) 3	1,35m	2006	24
S60 (F)		03/10	24

Grand Vitara (JT)5	09/05	234
Jimny (FJ) (Facelift)	12/12	24
Splash (EX)	04/08	24
Splash (EX) (Facelift)	05/12	24
Swift (MZEZ)	01/05	24
Swift (NZ)	09/10	24
SX4 (EY and GY)	12/10	24

TOYOTA *

Auris (E150) 5	03/07-02/10	24
Auris (E150) 3(Facelift)	03/10-08/12	24
Auris (E150) 5(Facelift)	03/10-2012	24
Auris (E180) 5	01/13	24
Auris Hybrid (HE15U)	09/10-2012	24
Auris Touring Sports(HE180)	07/13	24
Avensis (T25)	01/03-2008	24
S80 (A)	05/07-2009	24
V40 (M)	09/12	24
V40 Cross Country (M)	01/13	24
V60 (F) 1,35m	2010-2013	24
V60 (F) (Facelift)	06/13	24
V70 1)	2000-2007	24
V70 (B)	06/07-2011	24
V70 (B) (Facelift)	08/11-2013	24
XC60 (D)	01/08-2013	24
XC60 (Facelift 2013)	2008	24
XC70 (P24)	06/07-2011	24
XC70 (B) (Facelift)	08/11-2013	24
XC90 1) 5+7	2002	24
XC90 (C)	05/06-2010	24
XC90 (C) (Facelift)	12/11	24

VW *

Amarok (2H)	09/10	24
Amarok	2010	24
Beetle (16)	11/11	24
Beetle (16)	11/12	24
Caddy (Facelift 2010)	2003	24
Caddy	03/15	24
Caddy Alltrack	02/16	24
Golf II	2013	24

Golf 5 (1K)	2004-2008	24
Golf 5 GTI (1K)	2004-2008	24
Golf 5 Variant (1KM)	06/07-2009	24
Golf 6 (1K)	10/08	24
Golf 6 R (1K)	11/09	24
Golf 6 (1K)	06/11	24
Golf 6 Plus (1KP)	2009	24
Golf 6 Variant (1KM)	05/09	24
Golf 7	08/12	24
Golf 7 GTI	03/13	24
Golf Sportsvan	02/14	24
Jetta	2011	24
Passat B6 (3C)	2005-2010	24
Passat B7 (32)	10/10	24
Passat B7 Alltrack (3C)	02/12	24
Passat B7 Variant (32)	11/10	24
Passat B8	2014	24
Passat CC (3CC) 1,35m	2008	24
Polo 4 (9N)	11/01-2005	24
Polo 4 (9N3) 5(Facelift)	2005-2009	24
Polo 5 (R)	03/09	24
Polo 5 Crosspolo (6R)	04/10	24
Scirocco (13)	07/08	24
Sharan 2 (7N)	09/10	23457
T5 Multivan(Facelift 2009)	2003	2457
T5 Multivan(Facelift 2013)	2013	2457
T6 Multivan	2015	2457
Tiguan (5N)	2007-2011	24
Tiguan (5N) (Facelift)	07/11	24
Tiguan II	2016	24
Touareg (7L)(Facelift 2006)	10/02-04/10	1 24
Touareg C2 (7P)	04/10	24
Touran	2003	24
Touran GP2	2010	24
Touran II	05/15	23457
Up (AA) 3	12/11	24
Up (AA) 5	05/12	24